





COUTURIÈRE OU COUTURIER DE MEUBLES

Réalisation de préparations






COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE
DES INDUSTRIES DES PORTES ET FENÊTRES,
DU MEUBLE ET DES ARMOIRES DE CUISINE

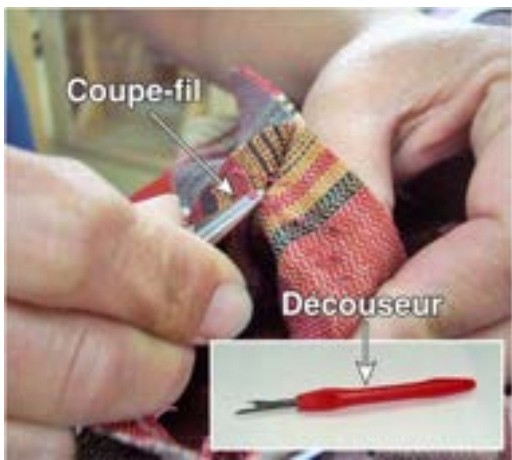


COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

1.	<p>Défauts dans le matériau de recouvrement</p> <p>En présence d'un matériau taché, endommagé ou ayant un défaut de fabrication, la couturière doit idéalement prendre une action pour corriger la situation avant l'assemblage.</p> <p>Dans le cas où les pièces sont assemblées et qu'un défaut est repéré, des actions correctives doivent être prises.</p>	
2.	<p>Le jet d'air peut être suffisant pour retirer des saletés incrustées en surface.</p>	
3.	<p>Dans certains cas, la solution est de remplacer la pièce non conforme.</p> <p>On découd la pièce à l'aide d'un coupe-fil ou d'un découpeur, et ce, avec précaution pour ne pas couper les fibres des pièces qui seront conservées.</p>	




COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

4.	<p>La pièce doit être taillée à nouveau. Selon les entreprises, le département de taillage est en charge de fournir une pièce de remplacement ou encore, la couturière taille elle-même la pièce.</p> <p>Placer la pièce à remplacer sur le matériau de recouvrement en s'assurant de conserver ses caractéristiques (sens, motifs, etc.).</p>	 <p>Positionner la pièce pour le taillage</p>
5.	<p>Tailler la pièce de manière à en obtenir une identique à celle à remplacer, mis à part le défaut à éliminer.</p>	 <p>Tailler une pièce identique</p>
6.	<p>Assembler la pièce de remplacement avec la section de meuble, conformément aux exigences du modèle.</p>	 <p>Assembler la pièce de remplacement</p>




COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

7.	<p>Une fois l'assemblage complété, il ne reste qu'à évaluer la qualité de la réparation.</p>	
8.	<p>Surpiqûre inadéquate sur une section de meuble en cuir</p> <p>En présence d'une surpiqûre inégale, d'un manque de fil ou d'un point d'arrêt non désiré, la couturière doit prendre une action pour corriger la situation.</p> <p>Les perforations de l'aiguille dans le cuir sont irréparables; la réparation nécessite, dans la majorité des cas, un remplacement de la pièce.</p>	
9.	<p>La couturière découd la pièce avec un coupe-fil ou un découpeur, en prenant soin de ne pas abîmer la pièce qui sera conservée. C'est la pièce surpiquée dans sa valeur de couture qui peut être récupérée.</p>	



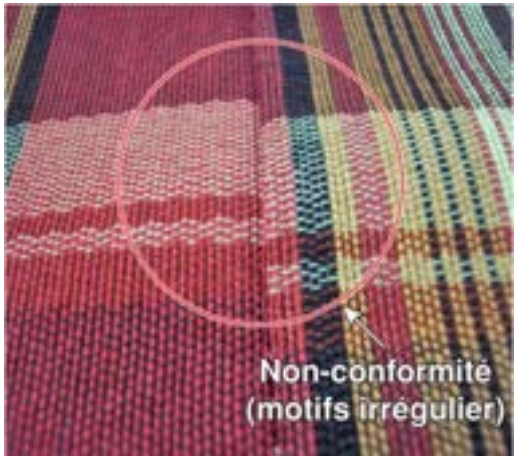
COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

10.	Retirer tous les fils d'assemblage encore présents sur la pièce conservée.	 <p>Retirer les fils de la couture intérieure</p>
11.	La pièce doit être taillée à nouveau. Selon les entreprises, c'est le département de tailleur ou la couturière qui s'en charge.	 <p>Tailler une nouvelle pièce</p>
12.	Après la couture d'assemblage de la nouvelle pièce, vérifier que tous les trous laissés par l'assemblage précédent sont bien camouflés dans la valeur de couture avant de poursuivre avec la nouvelle surpiqûre.	 <p>Assembler les pièces et vérifier qu'aucun point de la couture précédente n'est apparent</p>

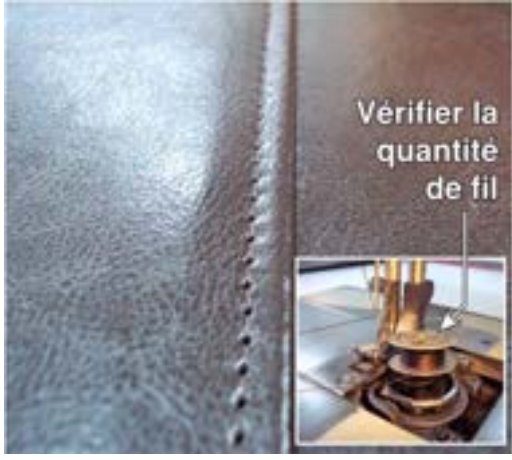


COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

13.	<p>Afin d'éviter d'avoir à tout recommencer en raison d'un manque de fil, il est recommandé de vérifier si la quantité de fil dans la canette est suffisante pour toutes les surpiqûres projetées.</p> <p>La valeur de couture est couchée vers la surpiqûre et celle-ci est parallèle à la couture.</p>	
14.	<p>Largeur de couture inadéquate</p> <p>Lorsque la largeur de la couture est en cause, la valeur de couture peut être plus grande, plus étroite ou encore, irrégulière.</p>	
15.	<p>Dans ces cas-là, il suffit de découdre les pièces en utilisant un découseur ou un coupe-fil.</p>	

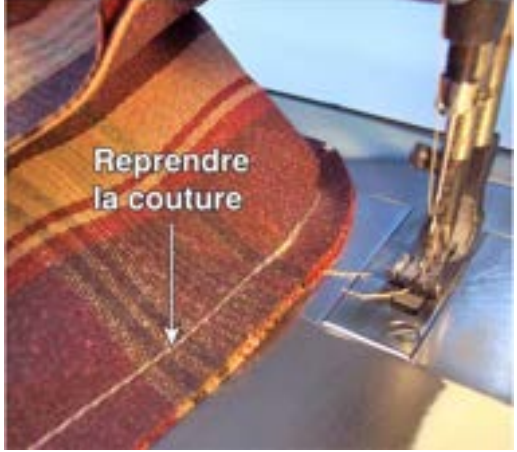


COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

16.	<p>La couturière assemble les pièces en s'assurant de suivre les exigences du modèle en termes de valeur de couture.</p>	
17.	<p>Une fois l'assemblage complété, il ne reste qu'à évaluer la qualité de la réparation.</p>	
18.	<p>Concordance inadéquate des motifs</p> <p>Certains matériaux de recouvrement ont un sens, par exemple le velours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même aspect visuel s'ils sont assemblés en sens contraire. Les motifs doivent idéalement se poursuivre entre les pièces assemblées.</p>	




COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

19.	<p>Dans certains cas, il suffit de découdre les pièces en utilisant un découseur ou un coupe-fil.</p> <p>La couturière doit s'assurer de bien positionner les pièces à assembler et de faire coïncider les motifs à l'endroit où la couture passera plutôt qu'aux extrémités.</p>	 <p>Tracé de la couture</p> <p>Découdre</p>
20.	<p>Dans d'autres cas, il est nécessaire de tailler une nouvelle pièce pour résoudre la non-conformité.</p>	 <p>Taillage d'une nouvelle pièce</p>
21.	<p>Positionner les pièces à assembler en faisant coïncider les motifs à l'endroit où la couture passera.</p>	 <p>Assembler les pièces bien positionnées</p>




COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

22.	Vérifier la qualité de l'assemblage et la concordance des motifs.	
23.	<p>Pièce assemblée à l'envers</p> <p>Pour certains matériaux de recouvrement, il est difficile de reconnaître l'endroit de l'envers. Il arrive donc qu'une pièce soit assemblée à l'envers.</p>	
24.	Il faut découdre les pièces en utilisant un découseur ou un coupe-fil.	


COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

25.	<p>Au moment de l'assemblage, on doit s'assurer de bien positionner les pièces endroit contre endroit.</p>	 <p>Pièces endroit contre endroit</p>
26.	<p>Vérifier l'assemblage et le sens des matériaux de recouvrement.</p>	 <p>Assemblage endroit contre endroit</p>
27.	<p>Assemblage irrégulier avec corde</p> <p>L'assemblage avec corde nécessite une grande précision afin que la corde assemblée soit de même dimension tout au long de la couture.</p> <p>Les irrégularités doivent être corrigées.</p>	 <p>Irrégularité</p> <p>Repli dans le matériau</p>

COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

28.	<p>Il faut découdre les pièces avec un découseur ou un coupe-fil, en prenant soin de ne pas abîmer les fibres du matériau de recouvrement.</p>	
29.	<p>Dans certains matériaux, si la corde a été piquée, il faut la remplacer car il est impossible de faire disparaître les trous laissés par l'aiguille lors de l'assemblage antérieur.</p> <p>Préparer une corde de remplacement, s'il y a lieu</p>	
30.	<p>Assembler la corde à la première pièce de matériau.</p>	

COMPÉTENCE : 3 EFFECTUER DES RÉPARATIONS

31.	<p>Assembler la seconde pièce de matériau en s'assurant d'avoir une valeur de couture constante sans coudre la corde.</p> <p>Lors de la vérification de la réparation, la corde doit avoir les mêmes dimensions tout au long de l'assemblage.</p>	
-----	---	--

